



Tutorial de uso de la versión profesional de heicardsim

características:

Hicimos la configuración más fácil: automático, manual o iccid, solo 3 métodos para desbloquear el iPhone;
La lógica automática y manual solo se basa en la laguna de la señal IMSI o TMSI para desbloquear el iPhone;
La lógica de ICCID se basa simplemente en una laguna en el servidor activo de Apple para perfeccionar el iPhone activo sin bloqueo de SIM;
Admite cambio de tarjeta SIM después de que se cerró la laguna legal de ICID;
Admite la edición de cadenas iccid cuando el usuario selecciona la opción al mismo tiempo;


Configuración predeterminada:

Estableceremos la lógica iccid como configuración predeterminada, por lo que el usuario obtuvo la versión 3.3 o actualizó a la versión 3.3 de desbloqueo de SIM, solo conéctelo y listo, ¡activará la mayoría de los iPhone sin bloqueo de SIM!


Cómo desbloquear el iPhone tras el cierre de la vulnerabilidad ICID

Cambiar configuración:

Si la falla de iccid se cierra, la lógica de iccid no funcionará correctamente, por lo que el usuario debe cambiar otra lógica para desbloquear el iPhone. Haga una llamada de emergencia *5005*7672*00# y el iPhone mostrará el menú de configuración de desbloqueo de SIM.

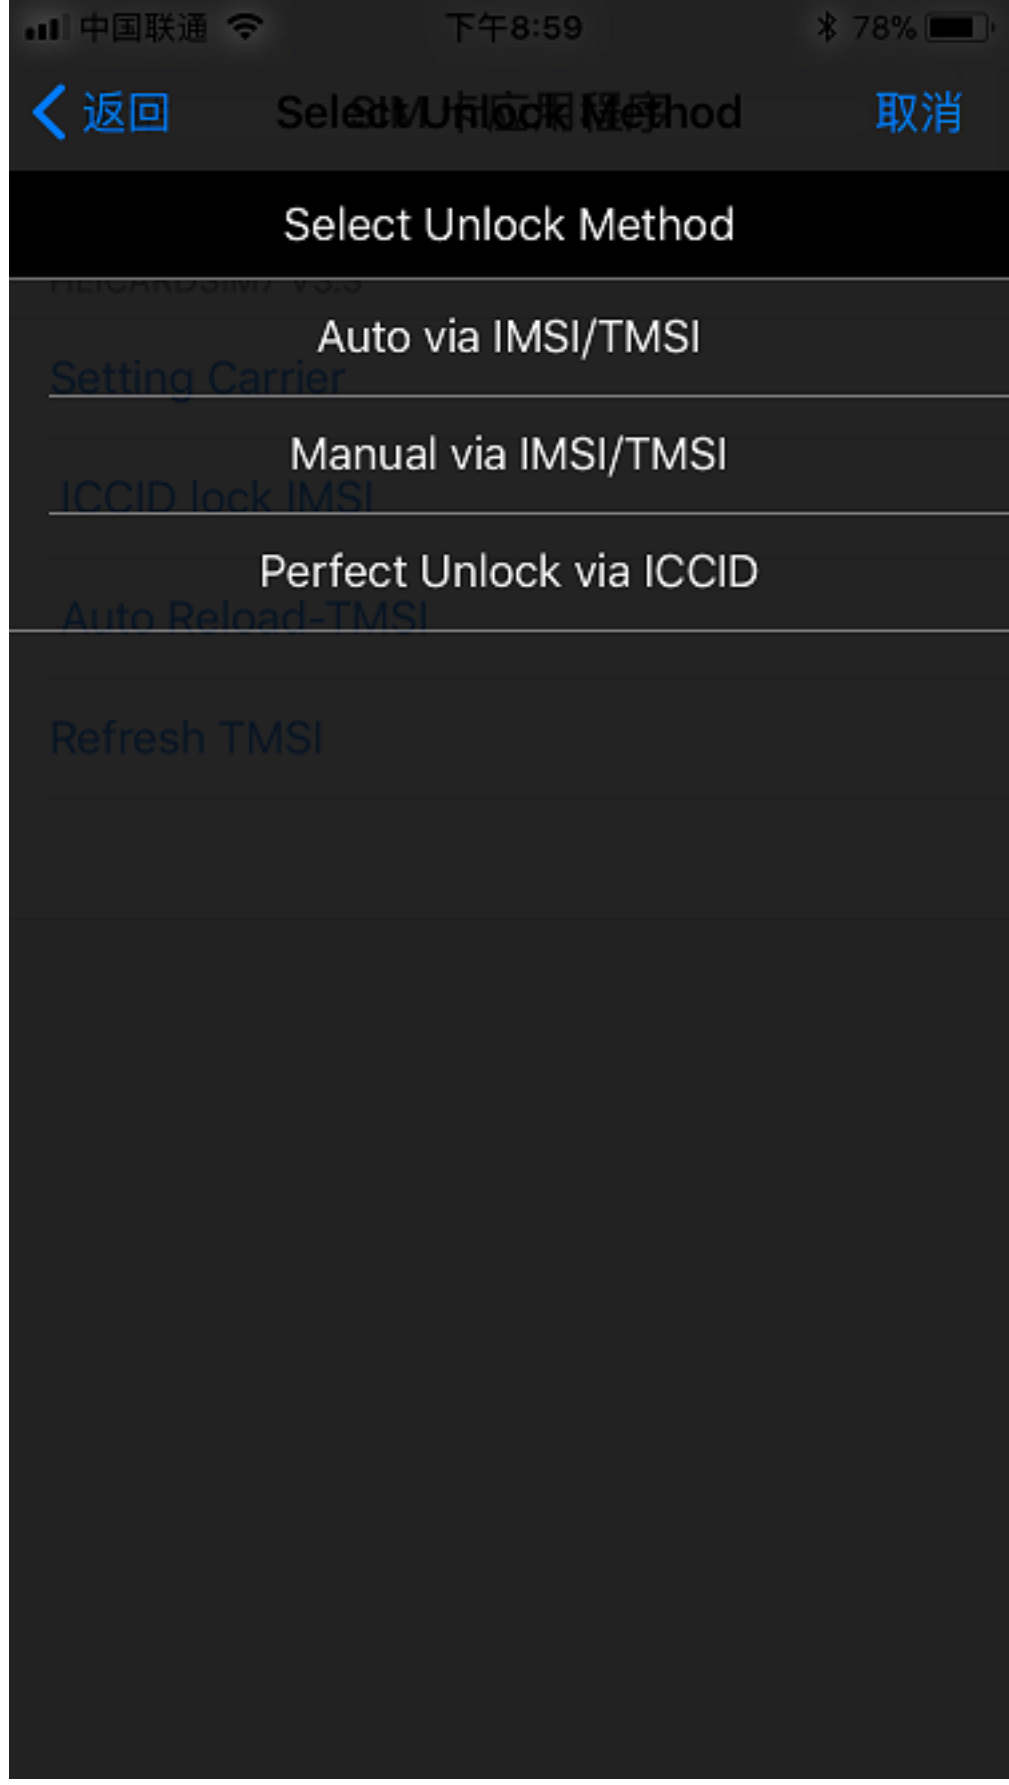


El usuario debe seleccionar la opción Automático a través de IMSI/TMSI y luego aparecerá la ventana emergente.

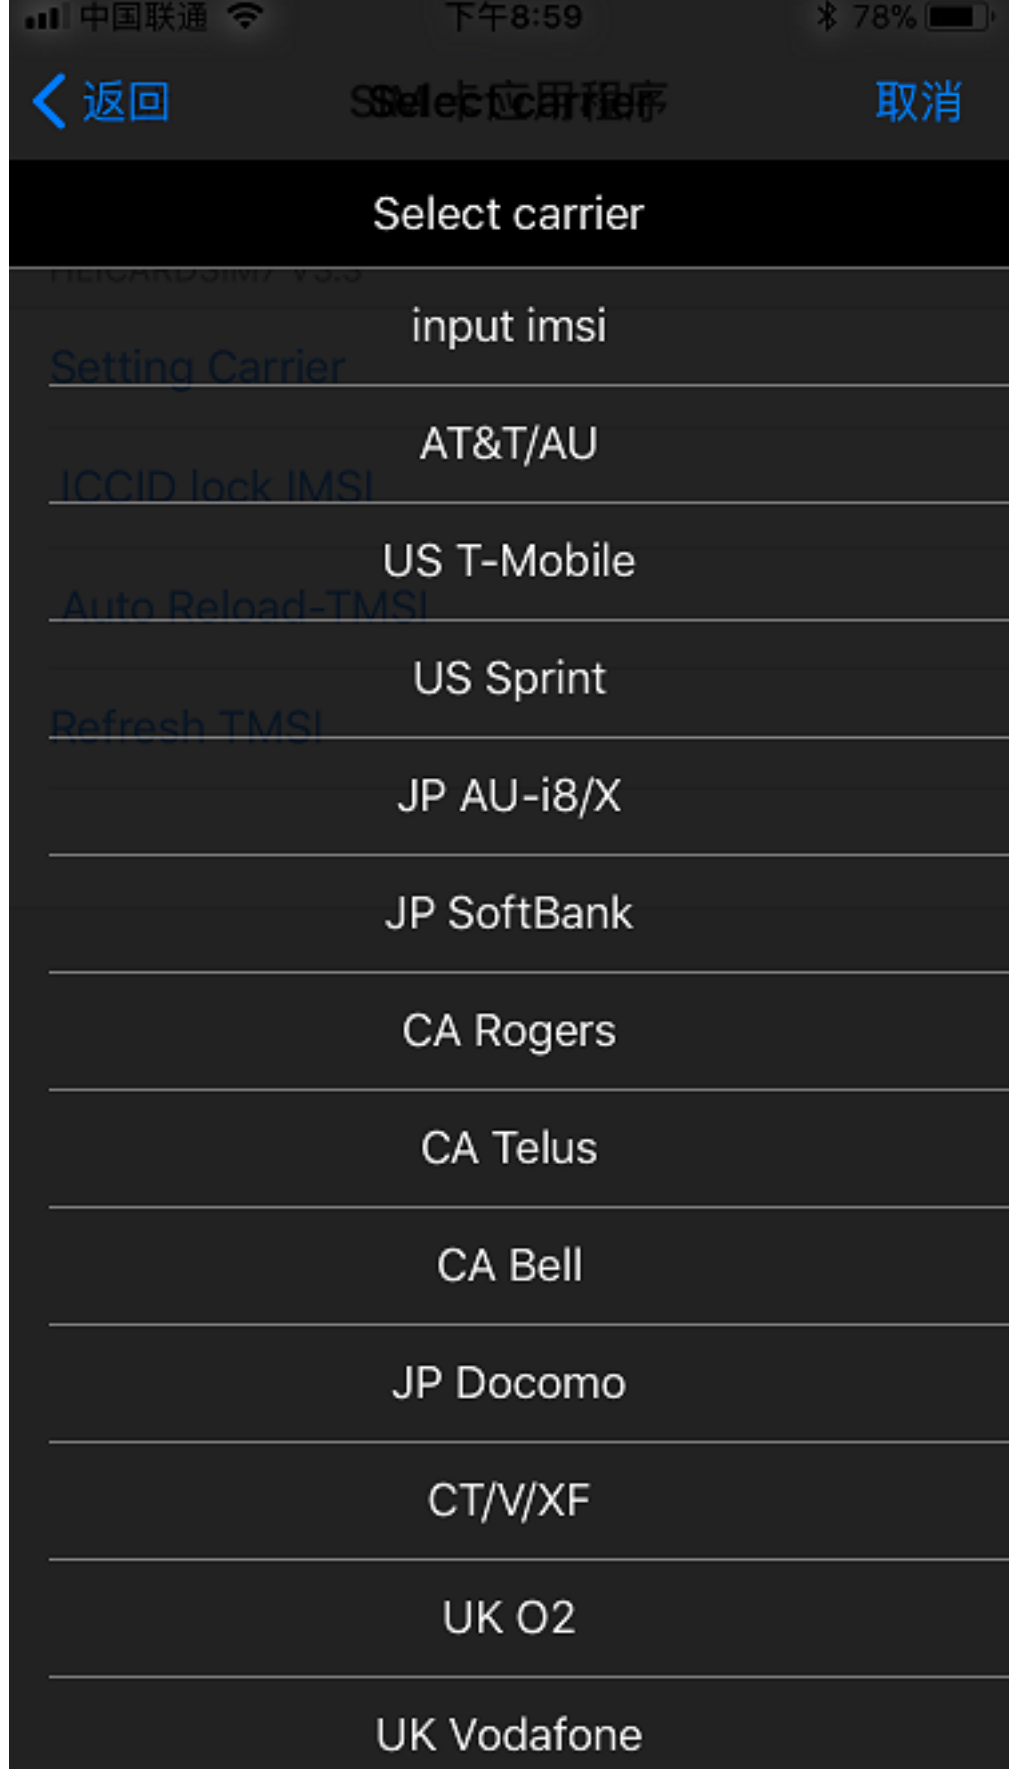


la opción del elemento del operador bloqueado, seleccione el operador correcto del iPhone de destino. Si el operador no está incluido en la lista, seleccione ingresar imsi e ingrese los 7 dígitos del código imsi del operador, el usuario puede buscar el código imsi en nuestro sitio web.

cuando se configura, el iPhone se desbloqueará automáticamente a través del bucle de banda base, pero algunos iPhone o algunos operadores no se adaptan bien a esta lógica, pero no hay otra forma mejor de elegir, así que solo espero nuevamente el nuevo lanzamiento de iccid.

Quando se lance un nuevo iccid, configure el trabajo de unlocksim con la lógica iccid, aparecerá el menú debajo, el usuario simplemente edita el antiguo iccid al nuevo iccid y envía, el iPhone solicitará que se active nuevamente, con el nuevo iccid, todo funcionará perfectamente.

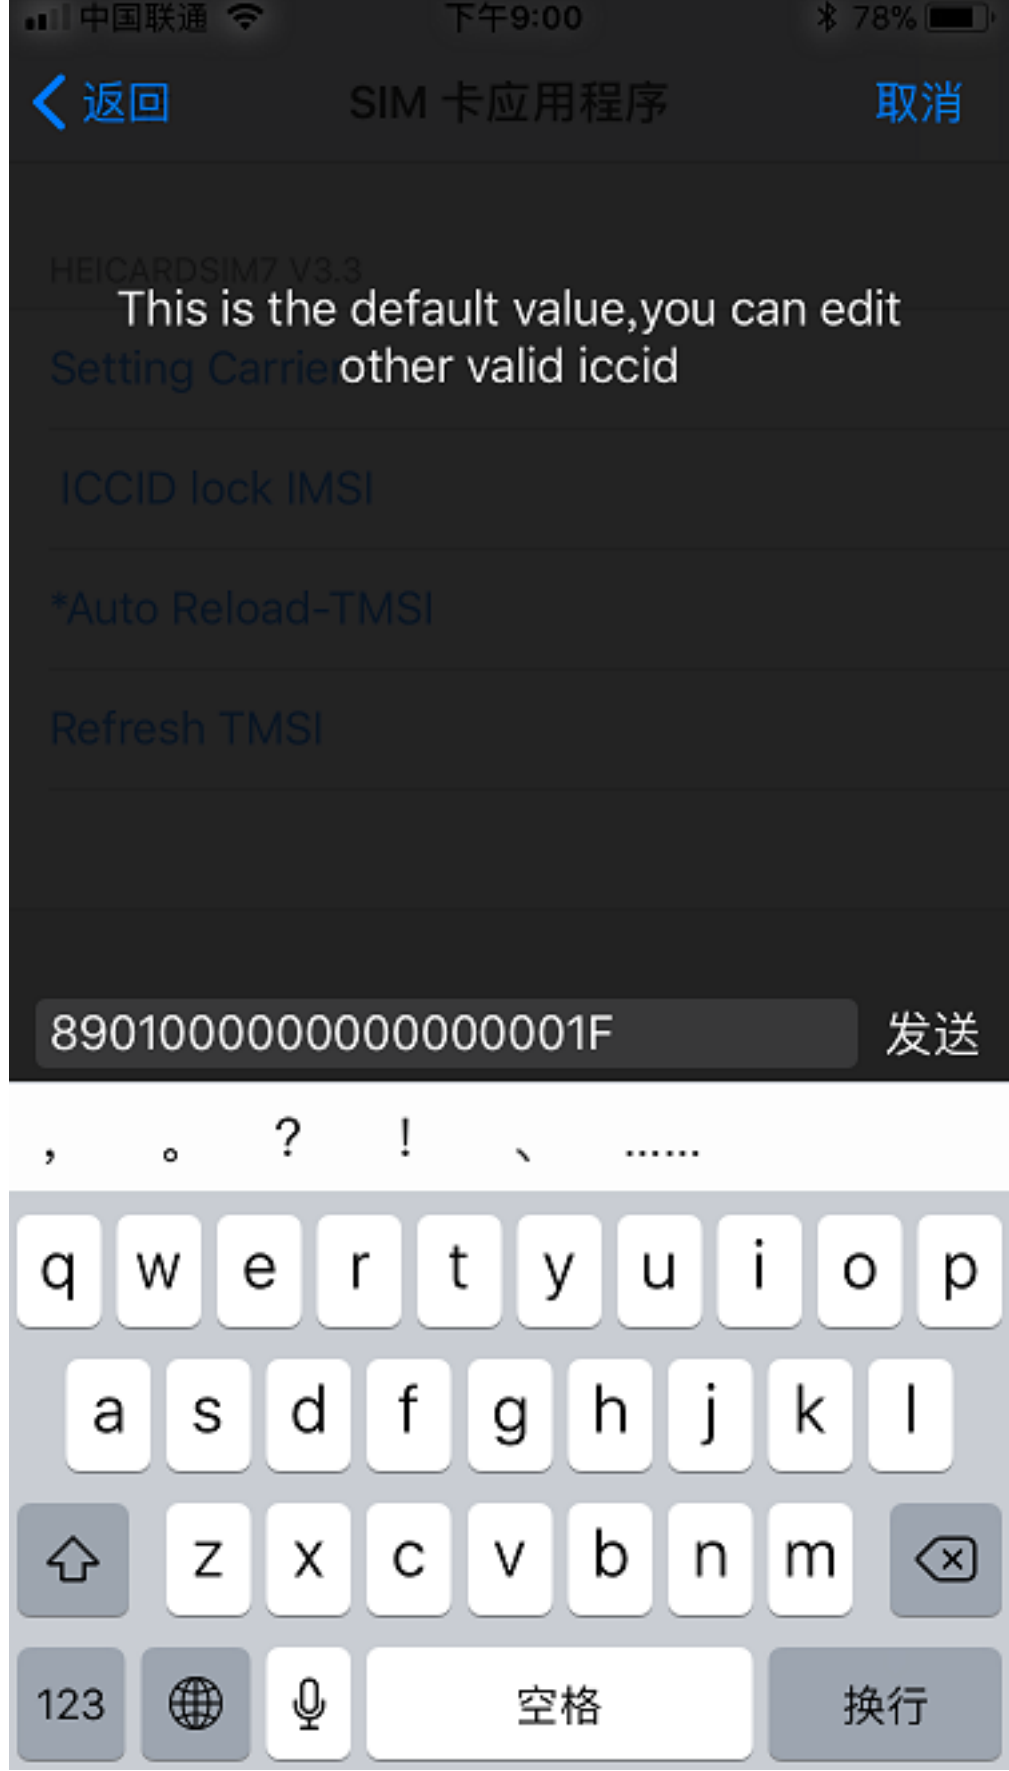

¿Qué tal el menú de la aplicación SIM?

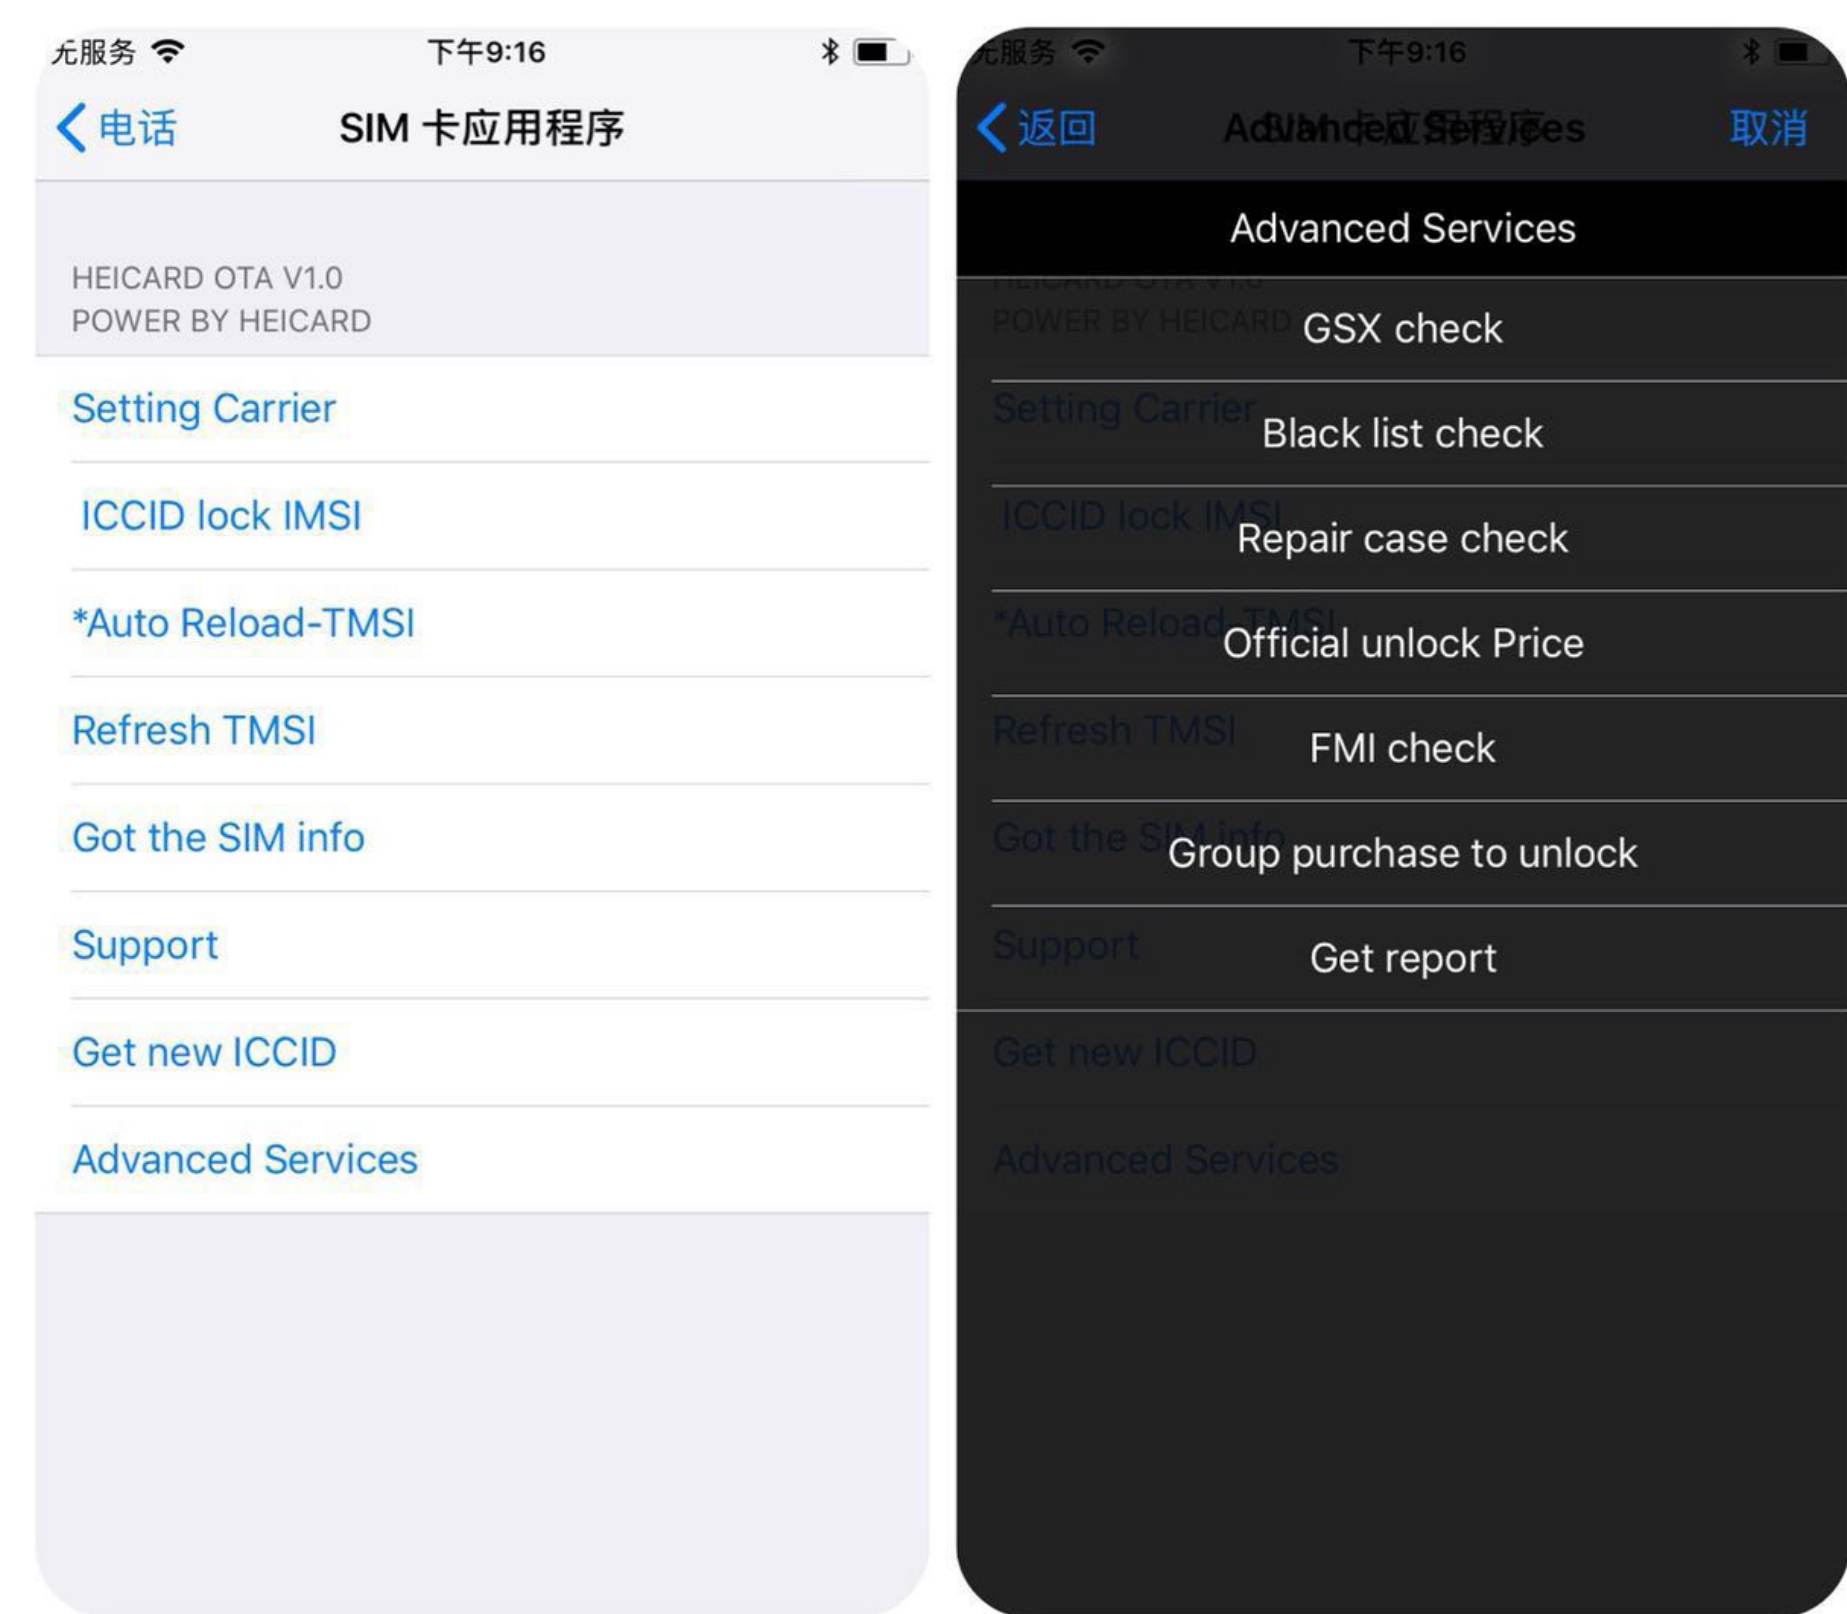

Configuración del operador:Es para configurar la lógica de desbloqueo y el operador, lo mismo que llamar al *5005*7672*00#

IMSI de bloqueo ICCID:Si la vulnerabilidad de ICID se ha cerrado y necesita cambiar otra tarjeta SIM para usarla en ese momento, el usuario puede seleccionarla con *. Después de eso, puede cambiar para usar cualquier otra tarjeta SIM a través de la lógica TMSI o IMSI sin solicitar la activación. Si el iPhone solicita la activación, llame al *5005*7672*99# para que el iPhone vuelva al escritorio. Funcionará en modo IMSI/TMSI para desbloquear con la nueva tarjeta SIM. No solo eso, cuando vuelva a insertar la última tarjeta SIM activada, funcionará en perfecta lógica ICID sin solicitar la activación. En términos generales, permite al usuario reemplazar la tarjeta SIM y mantener la última activación de ICID.

Recarga automática-TMSI:Se configura el desbloqueo de SIM para mantener el espionaje del estado de la señal, si se pierde la señal, unlocksim pasará al modo de solicitud activa para recargar tmsi y volverá al escritorio. Si no se ha seleccionado, es una opción manual para recargar la señal tmsi. Actualizar TMSI: está configurado para recargar TMSI manualmente, si el usuario elige la lógica TMSI para desbloquear, la señal se perderá, el usuario debe seleccionarlo para recargar TMSI nuevamente.

Software	Firmware	Otro
BJX1.23		
BJX1.23		
Fecha de subida: 2023-01-06		
Herramienta de actualización de firmware de heicardsim V2.0		
Admite lector de SIM con interfaz HID/PCSC/COM para actualizar el firmware de Heicardsim		
Fecha de subida: 26/11/2019		
herramienta de edición de plist view		
vista de archivo plist		
Fecha de subida: 14/10/2019		
inicio del transportista		
ios_carrier_imsi_gid1_gid2		
Fecha de subida: 14/10/2019		
actualización automática de pcsc V1.4		
Puede ayudar a que la actualización del cliente mayorista sea más fácil y rápida.		
Fecha de subida: 19/05/2019		
herramienta reactiva		
Fecha de subida: 12/11/2018		
herramienta de respaldo de tickets de banda base v2.0		
Úsalo para hacer una copia de seguridad del ticket de banda base cuando el iPhone esté activo a través de ICCID		
Fecha de subida: 28/07/2018		
Corrección de errores del lector de interfaz oculta		
Error corregido para el lector de interfaz HID		
Fecha de subida: 22/06/2018		
herramienta de actualización 3 en 1		
Herramienta de actualización de la versión de la profesión de simulación de Heicard		
Fecha de subida: 21/06/2018		
Software de actualización de la versión Lite de HeicardSim		
Software de actualización de la versión Lite de HeicardSim		
Fecha de subida: 2018-06-07		
el software del programador HID		
el software del programador HID		
Fecha de subida: 2018-06-07		
Asistente de minero - Activador de iPhone		
Asistente de minero - Activador de iPhone		
Fecha de subida: 2018-06-07		
herramienta de actualización de slim sim lite		
Fecha de subida: 23/03/2018		
Herramienta de controlador USB y puerto HeicardSim		
Fecha de subida: 23/12/2017		
Herramienta de actualización de HeicardSim (versión anterior)		
Fecha de subida: 23/12/2017		